

# AXIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY PUNTO EVO ES (ME)


NÍZKOHLUČNÉ, S PRIAMYM VÝFUKOM ALEBO S VÝFUKOM DO KRÁTKEHO POTRUBIA

www.vortice.sk

- Energeticky úsporné axiálne ventilátory s vysokým vzduchovým výkonom, nízkou hlučnosťou a vysokým krytím.
- Vhodné pre menšie a stredne veľké miestnosti s priamym výfukom alebo výfukom do krátkeho potrubia.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing 100\text{mm}$  a  $\varnothing 120\text{mm}$ , dostupné vo verzii štandard s fixne zabudovaným časovým spínačom (T).
- Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty.
- Dvojotáčkový EC motor s guľôčkovými ložiskami.
- Montáž na stenu alebo do stropu v akejkoľvek polohe.
- Vrtuľa so špeciálne (diagonálne) zahnutými lopatkami a zabudovaný usmerňovač prietoku vzduchu pre zabezpečenie vysokého prietoku pri nízkych otáčkach tzn. nízkej spotrebe energie a nízkej hlučnosti.
- Zabudovaná krídlová spätná klapka.
- Všetky modely majú krytie IP45 (ochrana proti tryskajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojíť izoláciu.



## Rozmery (mm)

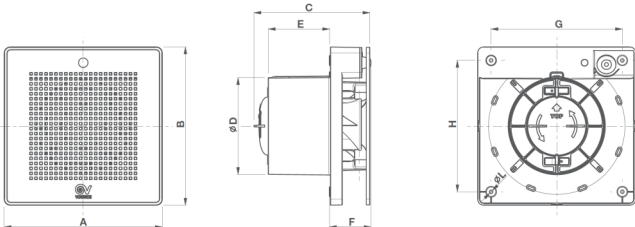

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	ØL
ME 100/4" ES	159	159	132	98	77,5	40,5	132	132	3,5
ME 120/5" ES	179	179	138	118	81	42,5	152	152	


## Príklady montáže



Montáž do steny

Montáž do stropu

Odnímateľný panel

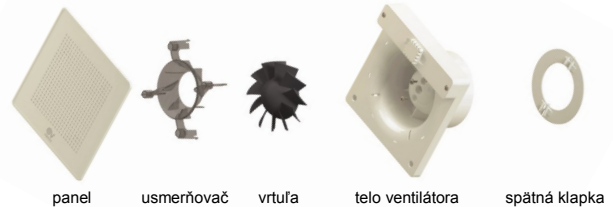

panel



usmerňovač

vrtuľa

telo ventilátora

spätná klapka

## Tlakovo - výkonové krivky

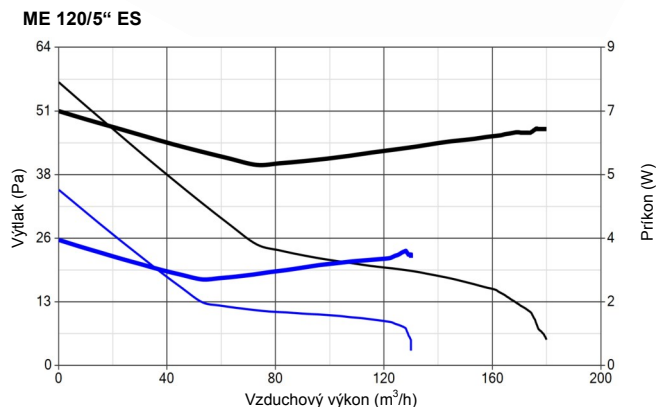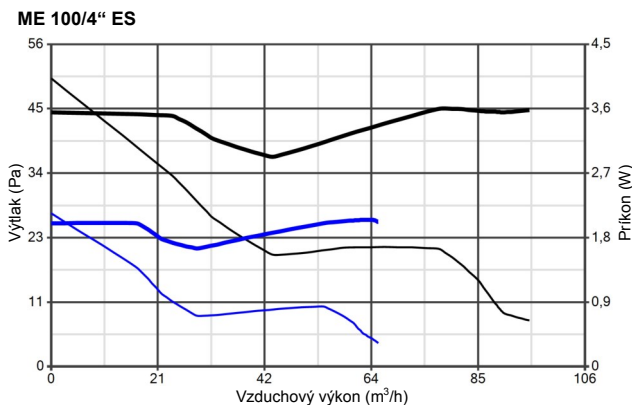

## Krivky

— min. otáčky — max. otáčky  
— min. príkon — max. príkon

## Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon min / max [W]	Vzduchový výkon min / max [m³/h]	Výtlak min / max [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) min / max [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
ME 100/4" ES	11268	230	2,1 / 3,6	65 / 95	26,5 / 50	21 / 27,8	0,64	45	50
ME 120/5" ES	11269	230	3,3 / 7,0	130 / 180	35,3 / 56,9	26,2 / 33,3	0,80	45	50

Podlieha norme 2012/19/EU-WEEE.

KTL-V-VPD-PUNTO\_EVO\_ES-0516-01-SK